

Cómo instalar SPSS con licencia usuario autorizado en MAC

Contents

<i>Antes de comenzar</i>	2
<i>Instalación SPSS en MAC</i>	3
<i>Cómo activar la licencia tras instalar SPSS</i>	6
<i>Cómo aplicar el Interim Fix para los usuarios de SPSS en MacOS Sonoma (14)</i>	8
<i>Cómo desinstalar SPSS en el Mac</i>	11

Antes de comenzar

Es importante comprobar la compatibilidad entre la versión de SPSS y el sistema operativo MAC. Si SPSS no es compatible con su sistema operativo MAC, la instalación no funcionará.

MAC OSX	SPSS Statistics			
	28.0.1	27.0.1	27	26
MacOS Monterey (12)	✓	✓		
MacOS Big Sur (11)	✓	✓	✓	
MacOS Catalina (10.15)	✓	✓	✓	✓
MacOS Mojave (10.14)	✓	✓	✓	✓
MacOS High Sierra (10.13)	✓	✓	✓	


Sin embargo, a pesar de que esta versión de SPSS no ha sido testada bajo MacOS Sonoma (14) hay un interim fix específico para permitir el uso de la aplicación en este sistema operativo.

Para aquellos usuarios con MacOS Sonoma (14) hay un apartado adicional en el proceso de instalación.

Instalación SPSS en MAC

Para comenzar la instalación, haga doble clic en el archivo “CSCS_SPS_MacOS_28.0.1.1.pkg”

El asistente de instalación se iniciará y comenzaremos la instalación pinchando en “siguiente”.

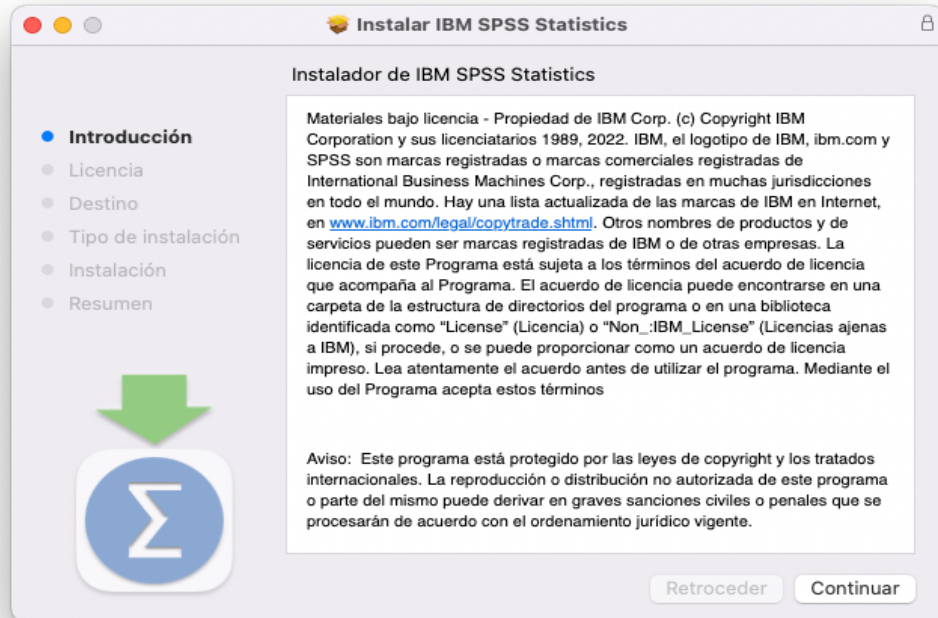

Aceptamos los Términos de la licencia y pinchamos en “Continuar”







Click en “Instalar” dejando por defecto el directorio de instalación.



El sistema te preguntará por tu nombre de usuario y contraseña de tu Mac para proceder con la instalación. Pincha en “Instalar software” para comenzar la instalación del programa.

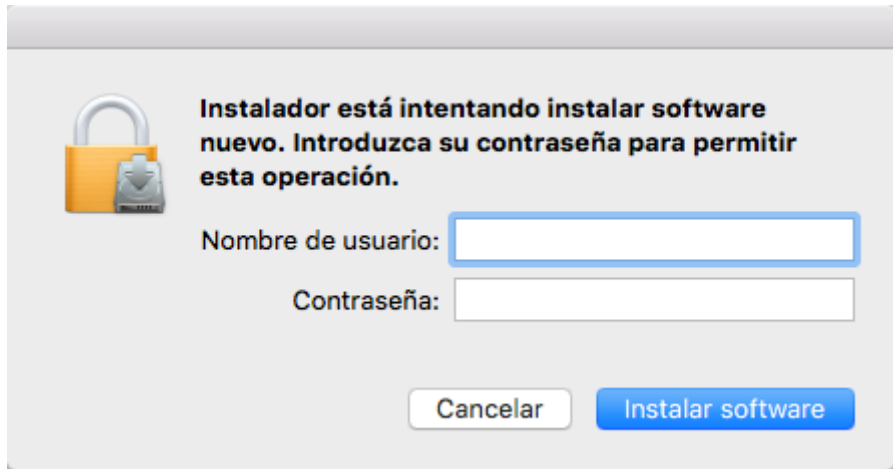


Durante el proceso de instalación verás el progreso del mismo .Finalmente pincha en “Cerrar” para iniciar el Asistente de Licenciamiento.

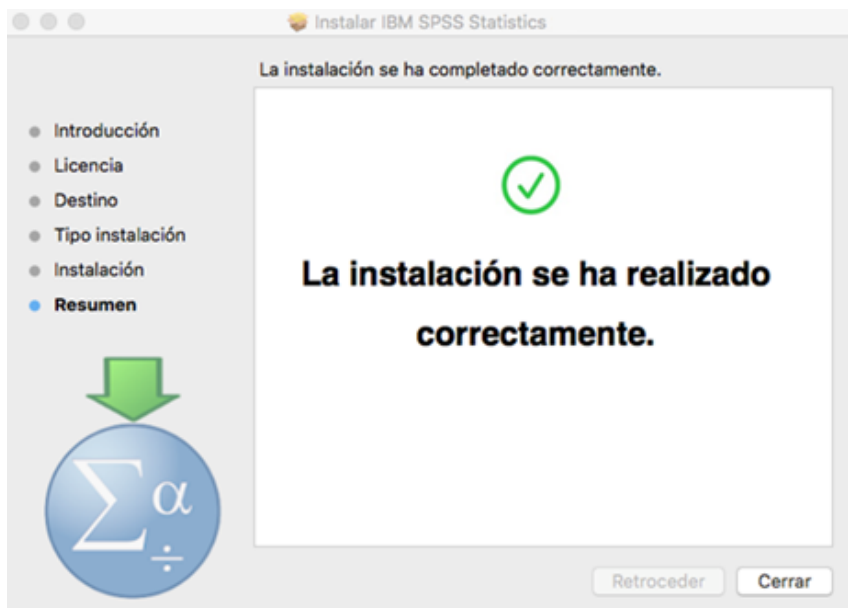


Cómo activar la licencia tras instalar SPSS

Hay dos tipos de licencias en SPSS: licencias autorizadas y licencias concurrentes.

Como hemos visto anteriormente, al finalizar la instalación y pinchar en Cerrar, automáticamente se inicia el Asistente de Licenciamiento y que nos indicará que no tenemos una licencia activada.

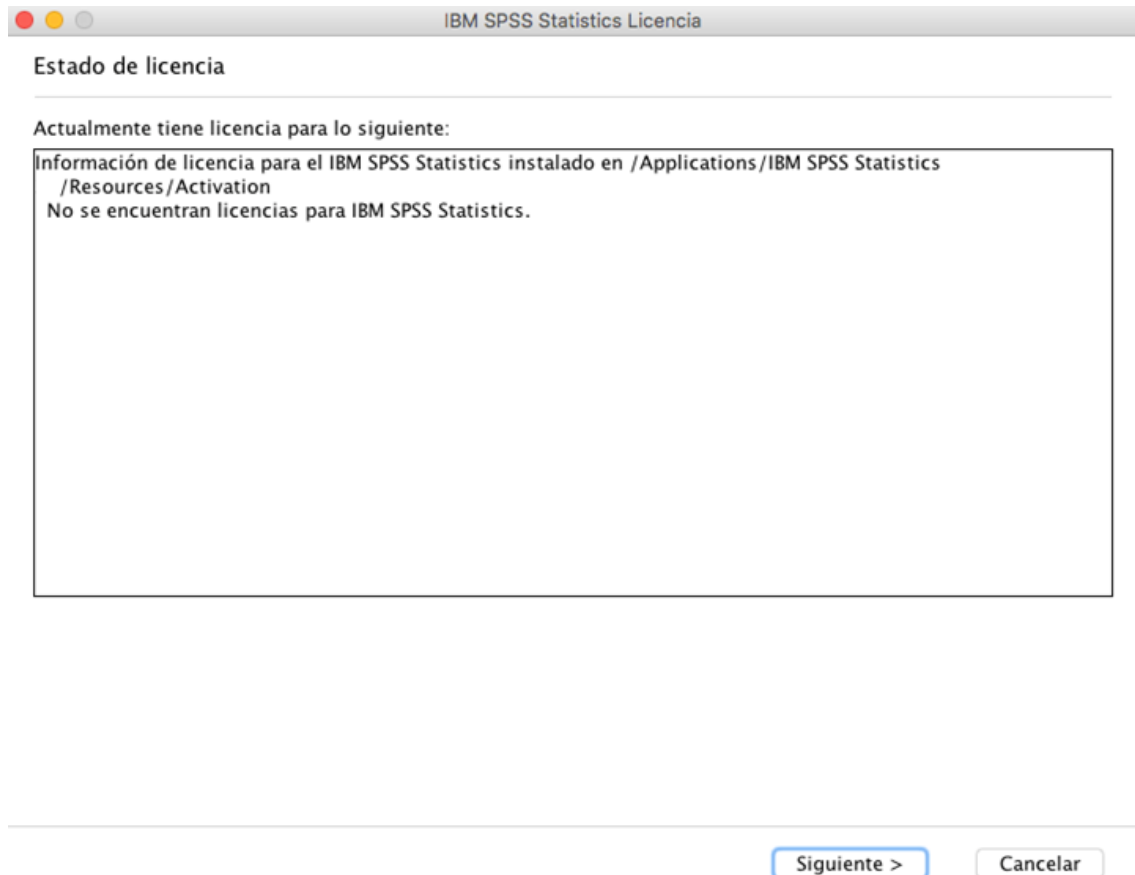


En el Asistente, seleccionamos “Licencia de usuario autorizado” y pinchamos en “siguiete”.

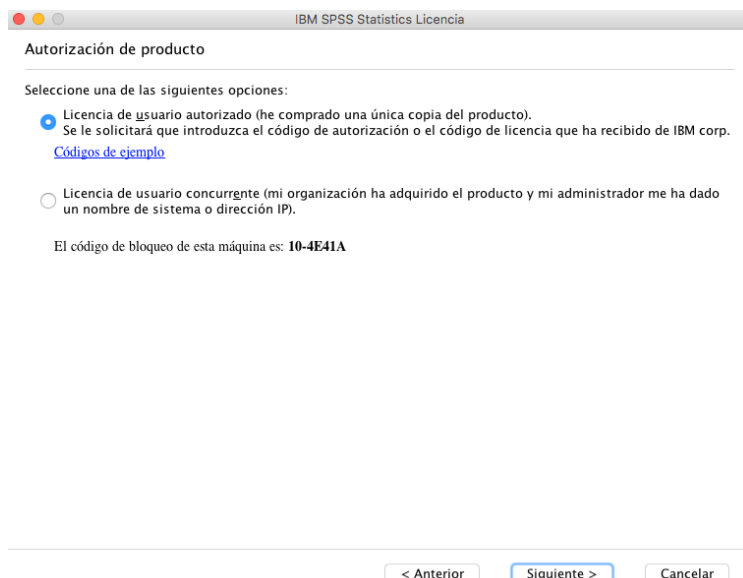

Introducimos el código de autorización (20 dígitos alfanumérico) de la Carta de Bienvenida en la casilla “Escriba el Código” y pinchamos en el botón “Añadir”.

Si tenemos más de un código de autorización, introducimos cada uno de los códigos para activar todos los módulos/funcionalidades al mismo tiempo.

Finalmente pinchamos en “Siguiente”.

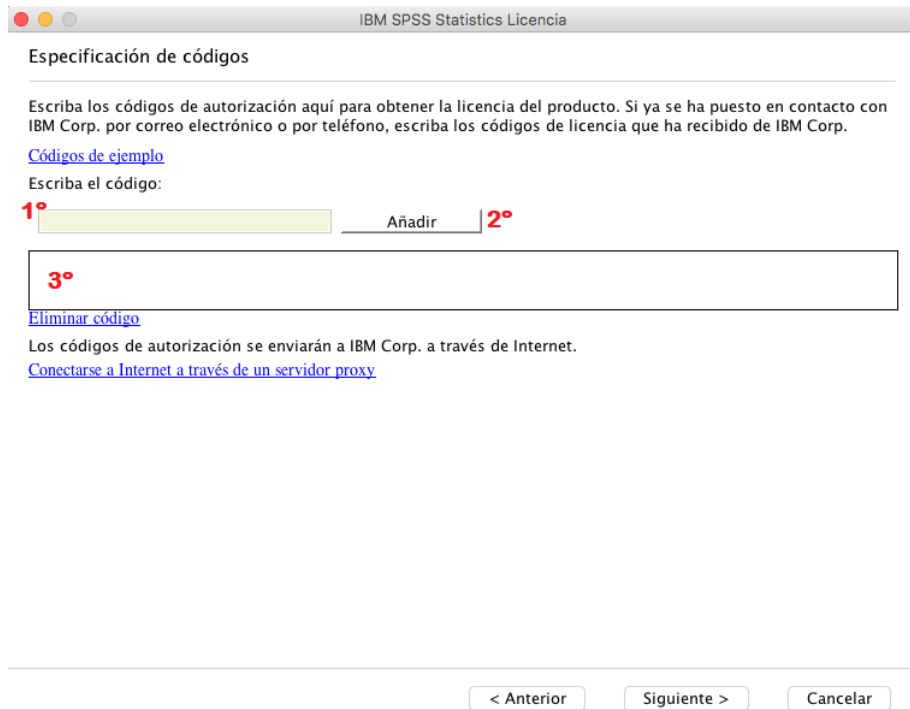

IBM SPSS Statistics Licencia

Especificación de códigos

Escriba los códigos de autorización aquí para obtener la licencia del producto. Si ya se ha puesto en contacto con IBM Corp. por correo electrónico o por teléfono, escriba los códigos de licencia que ha recibido de IBM Corp.

[Códigos de ejemplo](#)

Escriba el código:

1° Añadir 2°

3°


[Eliminar código](#)

Los códigos de autorización se enviarán a IBM Corp. a través de Internet.

[Conectarse a Internet a través de un servidor proxy](#)

< Anterior Siguiente > Cancelar

Verificamos que se ha activado la licencia y pinchamos en finalizar.

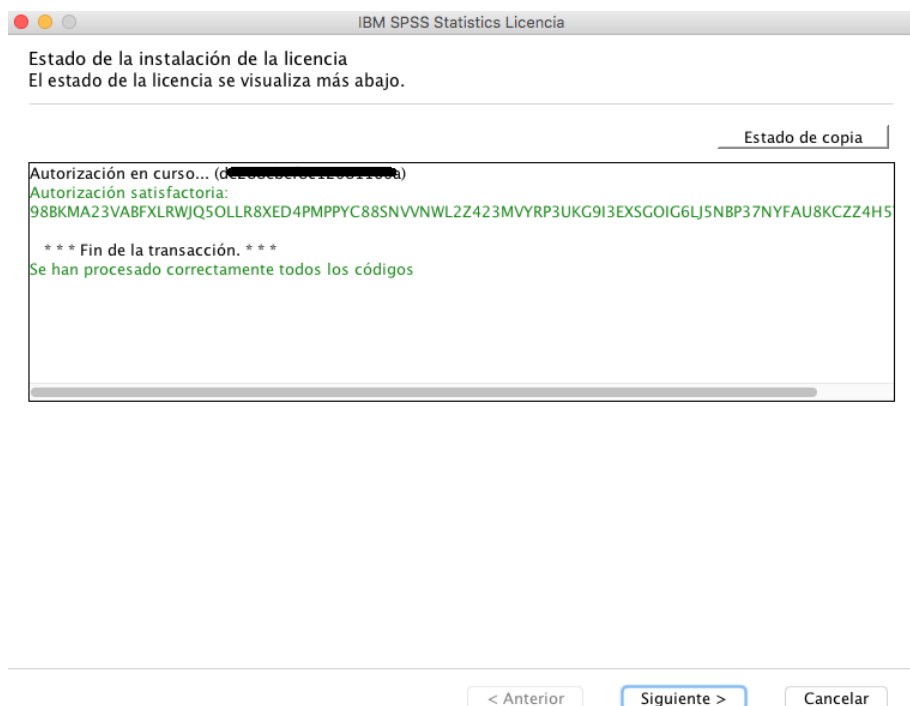

IBM SPSS Statistics Licencia

Estado de la instalación de la licencia

El estado de la licencia se visualiza más abajo.

Estado de copia

Autorización en curso... (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)


Autorización satisfactoria:

98BKMA23VABFXLRWJQ5OLLR8XED4PMPPYC88SNVNW2Z423MVYRP3UKG9I3EXSGOIG6LJ5NBP37NYFAU8KCZZ4H5

*** Fin de la transacción. ***

Se han procesado correctamente todos los códigos


< Anterior Siguiente > Cancelar

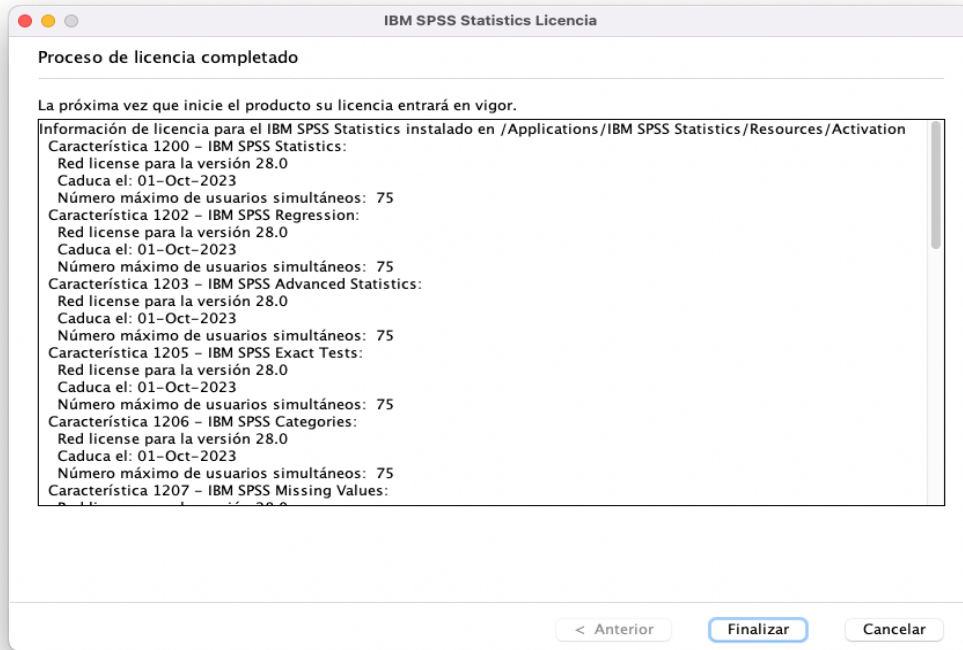

Ya podemos usar la aplicación!


Cómo aplicar el Interim Fix para los usuarios de SPSS en MacOS Sonoma (14)

En los usuarios con MacOS Sonoma (14) es normal obtener el siguiente mensaje de error al abrir la aplicación.

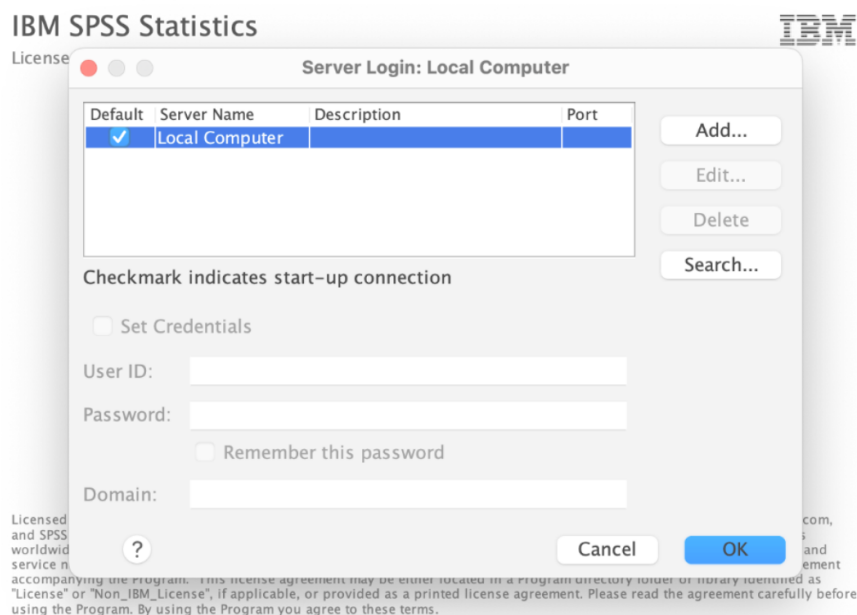


Antes de aplicar el Interim Fix es importante cerrar la aplicación SPSS, si se tiene abierta con el mensaje de error.

Descarga el Interim Fix y extrae el contenido del archivo ZIP en una carpeta temporal.

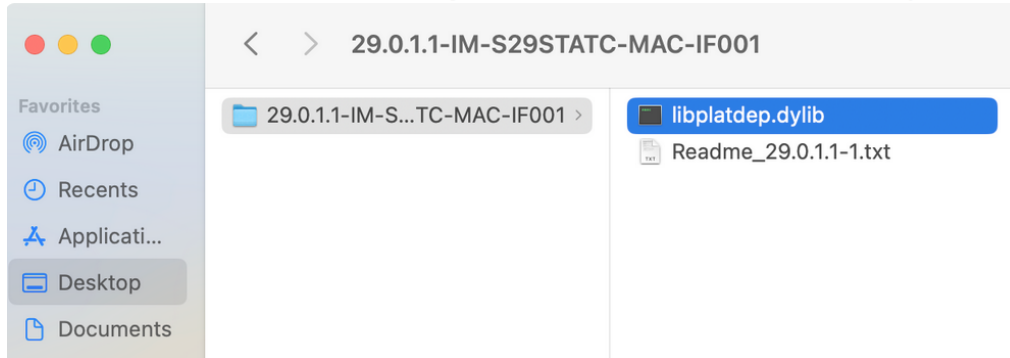

Abre un Finder y acude al directorio de instalación del SPSS que por defecto es /Aplicaciones/ IBM SPSS Statistics.

Selecciona la aplicación "SPSS Statistics.app" y con el botón derecho del ratón selecciona la opción "Mostrar contenido del paquete". Ver siguiente figura a modo de ejemplo:

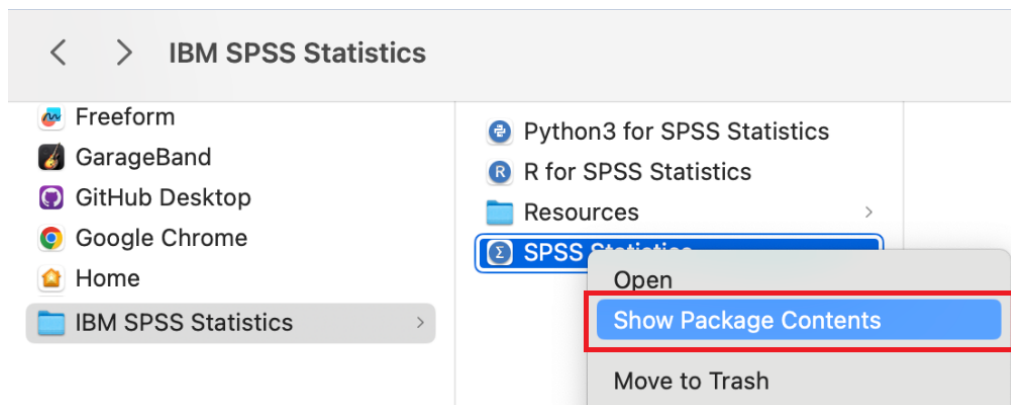


Seguidamente acude al siguiente directorio /Contents/lib/. Busca y elimina el archivo: 'libplatdep.dylib'.



Finalmente, copia el nuevo archivo 'libplatdep.dylib' de la carpeta que has descomprimido al principio



pégalo en la carpeta “lib” dentro del directorio de instalación de SPSS.

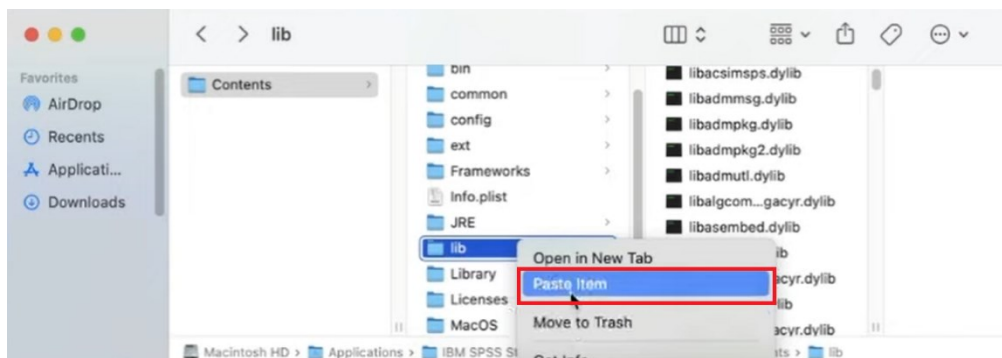


Ya podemos usar la aplicación en Sonoma!

Cómo desinstalar SPSS en el Mac


Desde la versión 19 de IBM SPSS Statistics 19 se puede arrastrar la carpeta de instalación a la Papelera para desinstalarla.

Abre el Finder y arrastra la carpeta de instalación a la Papelera. Con la versión 28 dicha carpeta está en /Aplicaciones/ IBM SPSS Statistics

Desde el menú del Finder selecciona "Ir", baja a "Ir a la carpeta" y escribe "`~/librería/`", sin comillas, en la ventana que aparecerá.

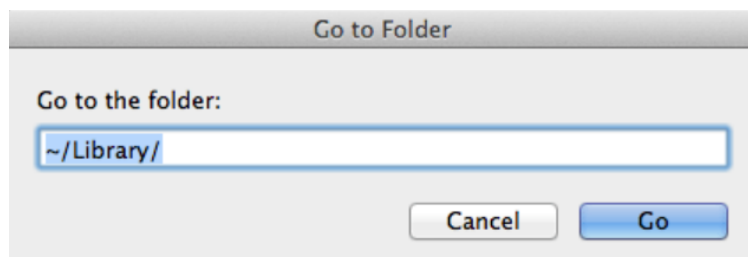

Una vez situado en la carpeta Library, acude a la carpeta "Application Support", luego ve la carpeta IBM y elimina la carpeta con el nombre de SPSS o arrastra la carpeta SPSS a la Papelera.

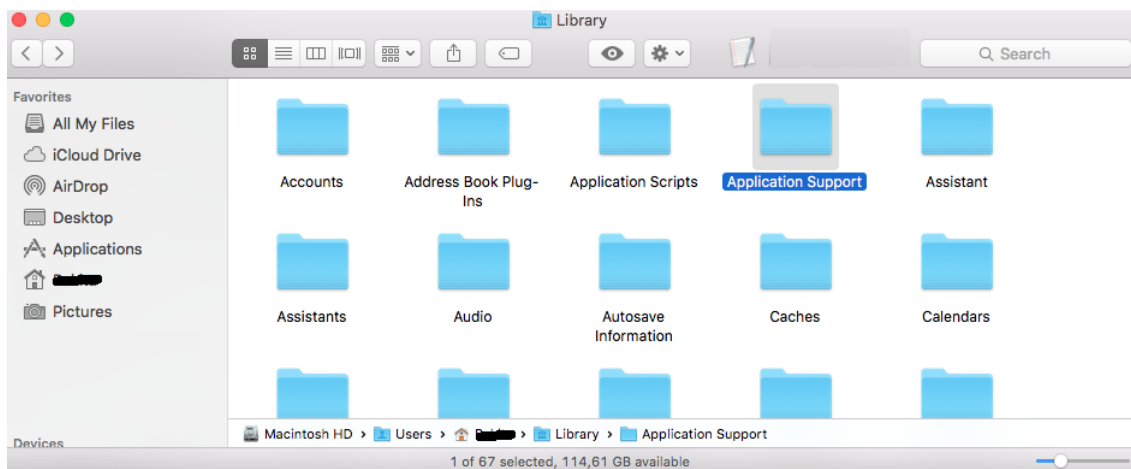

Vuelve a la carpeta de la Library y haz clic en la carpeta de Preferences (Búscala primero en inglés, sino mira en Preferencias) y arrastra el archivo con el nombre "`com.ibm.spss.plist`" a la Papelera. Ten en cuenta que este archivo lo utilizan otras aplicaciones de IBM SPSS como IBM SPSS Smartreader. Si tienes alguna otra versión de SPSS o alguna otra aplicación de IBM, no deberías eliminar este archivo.

Finalmente vuelve a la carpeta Library y haga clic en la carpeta Caches y, a continuación, elimina todos los archivos de caché de IBM SPSS Statistics. Si tienes instalada cualquier otra aplicación de IBM SPSS, no elimines los cachés.

Ahora ya puedes vaciar la papelera para finalizar la desinstalación.